−85℃ −90℃ フリーズ超低温槽（CLNシリーズ）／マイバイオキューブ（卓上型超低温槽）

BIG キャンペーン!

2008年10月1日~2009年3月31日

標準定価の 約5%OFF!

フリーズ超低温槽（縦型）

モデル	標準定価	キャンペーン特別定価
CLN-30U	¥1,180,000	¥1,120,000
CLN-30UW	¥1,580,000	¥1,500,000
CLN-40U	¥1,580,000	¥1,500,000
CLN-50U	¥1,650,000	¥1,570,000
CLN-50UW	¥1,990,000	¥1,890,000
CLN-70UW	¥2,380,000	¥2,260,000

フリーズ超低温槽（横型）

モデル	標準定価	キャンペーン特別定価
CLN-35C	¥1,080,000	¥1,030,000
CLN-35CW	¥1,550,000	¥1,470,000
CLN-50C	¥1,550,000	¥1,470,000
CLN-50CW	¥1,890,000	¥1,790,000
CLN-70C	¥2,100,000	¥1,990,000
CLN-70CW	¥2,450,000	¥2,330,000

※仕様については裏面を参照してください。

マイバイオキューブ（卓上型超低温槽）

モデル	標準定価	キャンペーン特別定価
DTF-35	¥595,000	¥560,000

さらに!

他社製品から当社製品に切り替えていただいた場合には、”廃棄料サービス”とさせていただきます。

※搬出条件が特殊な場合や、特別な冷媒を使用されている場合は、対応できない場合があります。

NIHON FREEZER
日本フリーザー株式会社
URL：http ://www.nihon-freezer.co.jp

キャンペーン対象製品 仕様

■フリーズ超低温槽　縦型モデル（UPRIGHT TYPE）

モデル	CLN-30U	CLN-30UW	CLN-40U	CLN-50U	CLN-50UW	CLN-70UW
冷却システム	ワンコンプレッサー	ダブル冷却	ワンコンプレッサー	ワンコンプレッサー	ダブル冷却	ダブル冷却
冷却性能／常用温度	−85℃／常用−70℃〜−80℃	−90℃／常用−75℃〜−85℃	−85℃／常用−70℃〜−80℃		−90℃／常用−75℃〜−85℃	−85℃／常用−70℃〜−80℃
内容積	約308ℓ		約393ℓ	約503ℓ		約705ℓ
外寸法	W(710+50)×D(770+108)×H1980mm		W(840+50)×D(770+108)×H1980mm	W(840+50)×D(910+108)×H1980mm		W(1055+50)×D(930+108)×H1980mm
内寸法	W470×D500×H1310mm		W600×D500×H1310mm	W600×D640×H1310mm		W815×D660×H1310mm
冷媒	特殊混合冷媒（HFC）					
電源	AC100V 50／60Hz 15A単独	3φ200V 50／60Hz 15A単独				
重量	約170kg	約210kg	約190kg	約210kg	約280kg	約290kg

■フリーズ超低温槽　横型モデル（CHEST TYPE）

モデル	CLN-35C	CLN-35CW	CLN-50C	CLN-50CW	CLN-70C	CLN-70CW
冷却システム	ワンコンプレッサー	ダブル冷却	ワンコンプレッサー	ダブル冷却	ワンコンプレッサー	ダブル冷却
冷却性能／常用温度	−85℃／常用−70℃〜−80℃	−90℃／常用−75℃〜−85℃	−85℃／常用−70℃〜−80℃	−90℃／常用−75℃〜−85℃	−85℃／常用−70℃〜−80℃	−90℃／常用−75℃〜−85℃
内容積	約349ℓ		約500ℓ		約701ℓ	
外寸法	W1630×D(715+152)×H1030mm		W2080×D(715+152)×H1030mm		W2080×D(865+152)×H1075mm	
内寸法	W1040×D490×H685mm		W1490×D490×H685mm		W1490×D640×H735mm	
冷媒	特殊混合冷媒（HFC）					
電源	AC100V 50／60Hz 15A単独	3φ200V 50／60Hz 15A単独				3φ200V 50／60Hz 20A単独
重量	約180kg	約230kg	約200kg	約260kg	約220kg	約280kg

■マイバイオキューブ（卓上型超低温槽）

モデル	DTF-35
冷却システム	ワンコンプレッサー
冷却性能／常用温度	−85℃／常用−70℃〜−80℃
内容積	約35ℓ
外寸法	W(460+35)×D(620+40)×H680mm
内寸法	W336×D356×H295mm
冷媒	特殊混合冷媒（HFC）
電源	AC100V 50／60Hz 15A単独
重量	約65kg

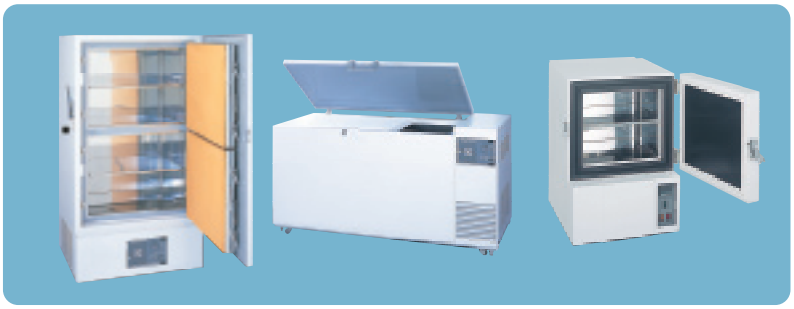

フリーズ超低温槽 縦型モデル　フリーズ超低温槽 横型モデル　マイバイオキューブ（卓上型超低温槽）

保証について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、
保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ●このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ●周囲温度が+5℃〜+30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- ●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
  防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- ●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

製造発売元
NIHON FREEZER
日本フリーザー株式会社

本　社　〒113-0034　東京都文京区湯島3丁目19番4号　TEL.(03)3831-7643　FAX.(03)3832-0633
大阪営業所　〒564-0044　大阪府吹田市南金田2丁目20番2号　TEL.(06)6337-0600　FAX.(06)6369-2166
茨城営業所　〒305-0032　茨城県つくば市竹園2丁目18番4号　TEL.(029)855-1181　FAX.(029)855-0888
名古屋営業所　〒465-0085　愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地　TEL.(052)788-7770　FAX.(052)788-7771
埼玉工場　〒340-0002　埼玉県草加市青柳4丁目29番6号　TEL.(048)933-2755　FAX.(048)936-2228

販　売　店

- ●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- ●梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- ●カタログの記載内容は2008年9月現在のものです。